

Montage van schutting met betonpalen



Start:


- Span een touw waar de schutting moet komen.
- Maak hierlangs een geul voor de onderplaten.
- Maak een gat voor de eerste en tweede paal.
- Zet de eerste paal in het gat en zet hem recht, met behulp van een waterpas, en op hoogte, met behulp van een meetlint.
- Leg de onderplaat op hoogte en horizontaal,
- Zet de tweede paal in het gat.
- Monteer het beslag op de palen.

Nota:


In hoekpalen zitten geen doorlopende gaten voor het beslag.
In deze palen moet je zelf doorlopende gaten boren, op verschillende hoogte, zodat de bouten voor het beslag elkaar niet raken.

Vervolg:

- Leg een dun latje op de onderplaat.
- Zet het eerste schuttingdeel op het latje.
- Zet de schutting aan de eerste paal vast.
- Zet de tweede paal recht en op hoogte .
- Zet nu het eerste schuttingdeel ook aan de tweede paal vast.
- Verwijder het latje tussen onderplaat en schuttingdeel.
- Nu het eerste deel van de schutting staat heeft U een stevig uitgangspunt om op dezelfde manier verder te werken langs het gespannen touw.

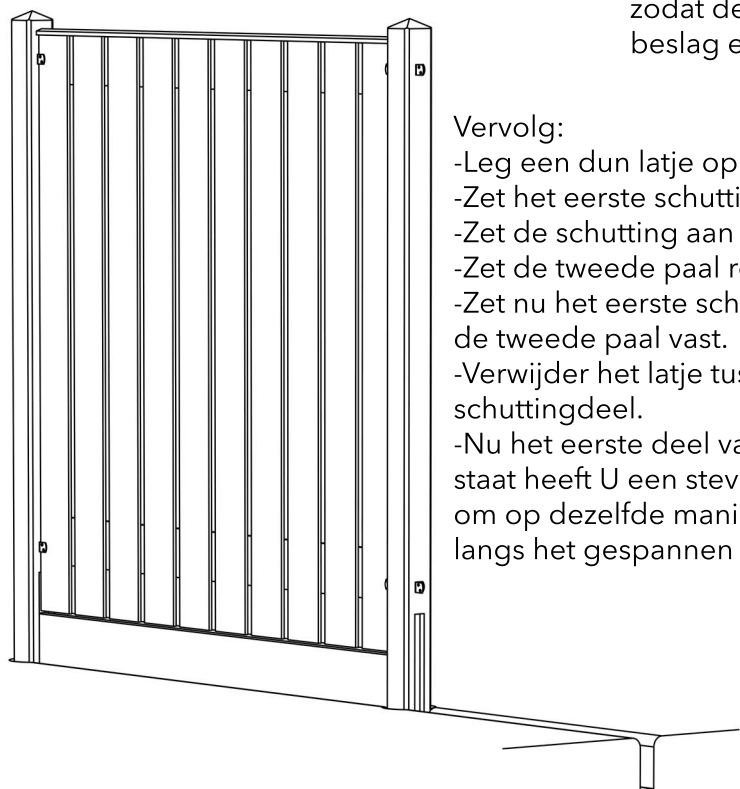

Let op de positie van de Horizontale verbindingslat. Deze zit aan de bovenkant van het scherm aan de buitenkant.

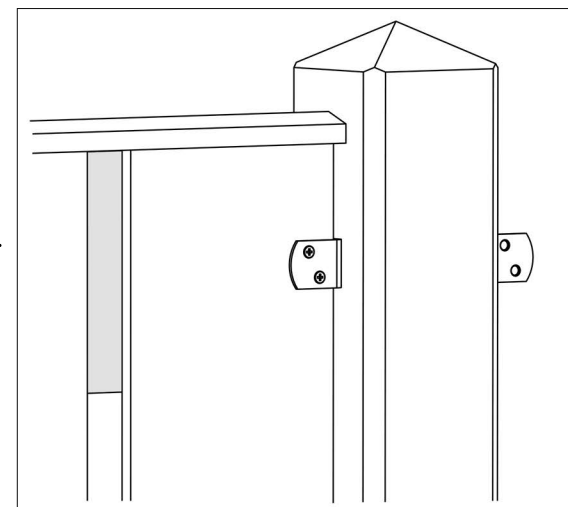

Let op de positie van de Horizontale verbindingslat. Deze zit aan de onderkant van het scherm hoger.

